




AARIA MONO AMX R-32

CLIMATISEUR REVERSIBLE MURAL A+++

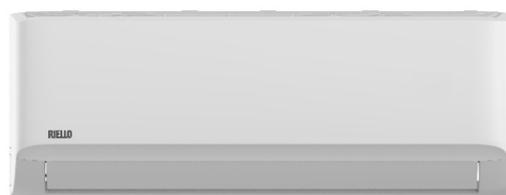

TRÈS SILENCIEUX

DESIGN COMPACT
POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE

CONFORT THERMIQUE SUR MESURE
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE VIA
TÉLÉCOMMANDE, FONCTION FOLLOW ME

FLEXIBILITÉ

DÉBIT D'AIR TRIDIMENSIONNEL, CAPABLE
D'ORIENTER LE FLUX D'AIR VERTICALEMENT
ET HORIZONTALEMENT

AFFICHAGE LUMINEUX

UNITÉ INTÉRIEURE AVEC AFFICHAGE LED
(TEMPÉRATURE INTÉRIEURE, ÉTAT DE
FONCTIONNEMENT ET MESSAGES D'ERREUR)

Garantie
3 ans
Pièces

Garantie
5 ans
Compresseur



RIELLO

RIELLO ARIA AMX R-32

Caractéristiques Techniques		9	12
Puissance Frigorifique	KW	2.64 (1.03-3.22)	3.36 (1.38~4.31)
Puissance Frigorifique (P design)	KW	2.64	3.36
Plage de fonctionnement Froid	°C	-15~50	-15~50
SEER	W/W	8.5	8.5
EER	W/W	4.0	4.0
Classe Energétique		A+++	A+++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	109	138
Puissance Calorifique	kW	2.85 (0.82-3.37)	3.81 (1.07~4.38)
Puissance Calorifique (P design) (chaud)	kW	2.50	2.60
Puissance Calorifique (P design) (tempéré)	kW	2.60	2.60
Plage de fonctionnement Chaud	°C	-15~24	-15~24
SCOP (tempéré) / SCOP (chaud)	W/W	5.4 / 4.2	5.8 / 4.3
COP	W/W	4.07	3.93
Classe énergétique (tempéré/chaud)		A+++ / A+	A+++ / A+
Consommation annuelle d'énergie (tempéré/chaud)	W/W	648 / 867	628 / 846
UNITE INTERIEURE		WR225HJM8	WR235HJM8
Puissance acoustique	dB(A)	57	60
Pression acoustique (haut/moyen/bas/silence)	dB(A)	37/32/29/21	38/33/28/21
Débit d'air (haut/moyen/bas/silence)	M3/h	510/360/300/160	520/370/310/170
Poids	kg	8.7	8.7
Dimensions (LxPxH)	mm	835x208x295	835x208x295
UNITE EXTERIEURE		AIR225HJM8	AIR235HJM8
Puissance acoustique	dB(A)	61	65
Pression acoustique	dB(A)	54	55
Débit d'air	M3/h	2150	2200
Poids	kg	26.2	26.4
Dimensions (LxPxH)	mm	765x303x555	765x303x555
Quantité de réfrigérant	kg	0.62	0.62
Liaison frigorifique	pouces	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Longueur standard liaison frigo	m	5	5
Longueur min. liaison frigo	m	3	3
Longueur max. liaison frigo	m	25	25
Différence max. de hauteur	m	10	10
Charge additionnelle recommandée	g/m	12	12
Tension	V-ph-Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz
Courant standard (refroidissement)	A	2.90	3.8
Entrée standard (refroidissement)	W	660	860
Courant standard (chauffage)	A	3.1	4.4
Entrée standard (chauffage)	W	700	1000

Les matériels et informations figurant dans la présente brochure sont présentés uniquement à titre indicatif et ne sont pas destinés à fournir de conseil d'ordre juridique ou Professionnel. © CARRIER 2020. Tous droits réservés. CARRIER se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis certaines informations et spécifications contenues dans le Présent document. AMX – AVRIL 2020 - Réf. : AMX RIELLO R32 – N20 -04 Photos: CARRIER, stock.

RIELLO