

2019

PRODIGY D6

Kaysun

PRODIGY D6

PRODIGY, l'unité murale de KAYSUN, qui révolutionne l'installation et l'entretien*. Elle est facile à monter, facile à entretenir et possède toute la haute technologie de la marque KAYSUN.



OPTION WIFI



Efficacité
énergétique élevée




Fonctionnement aux
températures extrêmes




Réfrigérant R-32

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Le SCOP de 4.6 va au-delà de la réglementation Européen pour une très haute efficacité énergétique.
- Préchauffe compresseur et bac à condensats.
- Fonction mémoire du volet de ventilation.
- Détection automatique de fuite.
- Compatible avec les télécommandes filaires.
- Evacuation des condensats à droite ou à gauche.
- Blocage de l'unité en mode chaud.
- Affichage lumineux et bip sonores réglables pour plus de confort.
- Affichage LCD sous la façade.
- Commande KID-02 S incluse.
- Option WIFI avec la clé USB (Réf : K03 WIFI USB).

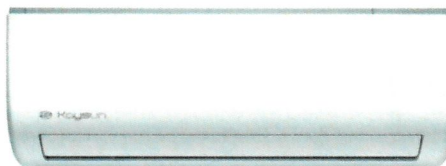

GAMA / GAMME / RANGE SUITE PRODIGY





CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

Modelo / Modèle / Model	KAY-26-DR8 D6
Mando / Commande / Controller	KID-02 S
Capacidad frigorífica / Capacité frigorifique / Cooling capacity	2,6 kW
P. absorbida frío / P. absorbée froid / P. Input cooling	654 W
Capacidad calorífica / Capacité calorifique / Heating capacity	2,93kW
P. absorbida calor / P. absorbée chaud / P. Input heating	604 W
Caudal de aire / Débit d'air / Airflow (H/M/L)	357/482/549 m³/h
Presión sonora int./ Pression acoustique int./ Sound pressure ind.	25,5 dB(A)
Caudal de aire exterior / Débit d'air extérieur / Airflow outdoor	2000 m³/h
Presión sonora ex./ Pression acoustique ex./ Sound pressure out.	56,5 dB(A)

CONEXIONADO ELÉCTRICO / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELECTRIC CONNECTIONS

Modelo / Modèle / Model	KAY-26-DR8 D6
Cable alimentación exterior / Câble d'alimentation extérieur / Power supply Outdoor	(4+T) x 2,5 mm²
Cable de interconexión / Câble d'interconnexion / Interconnection cable	(2+T) x 2,5 mm²
Intensidad máxima / Intensité maximale / Maximum input	4,7 A
Tensión alimentación / Tension d'alimentation / Power Supply	220-240V / 1 f / 50 Hz

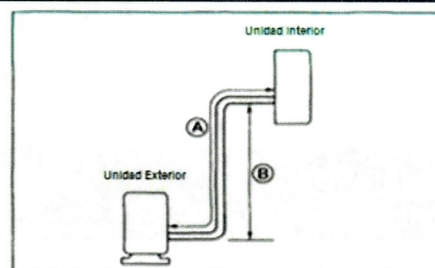

Modelo / Modèle / Model	KAY-26-DR8 D6
Tuberías frigoríficas / Tuyaux réfrigérants / Refrigerating pipes	ø1/4"- ø3/8"
Carga fabrica / Cargo fabrique / Refrigerant charge (5m)	650 g
Longitud máxima de tuberías / Longueur maximale du tuyau / Maximum pipe length	25 m
Dif. Altura entre U.E y U.I / Diff hauteur entre les U.E et U.I / Height difference between O.U and I.U.	10 m



PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 021020211419-19248439

Issued on 10 February 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on

Certificate N° 17.07.004

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**

FEATURE	VALUE	UNIT
POFFC		
Poff	1.00	W

FEATURE	VALUE	UNIT
PSBC		
Psb	1.00	W

FEATURE	VALUE	UNIT
PTOC		
Pto	10.00	W

FEATURE	VALUE	UNIT
GENERAL		
Capacity Control	variable	
Main Power Supply	230-1-50	
Refrigerant	R32	
Refr. Line	5	m
Mounting	wall-mounted	



PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 021020211419-19248439

Issued on 10 February 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on

Certificate N° 17.07.004

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**

FEATURE	VALUE	UNIT
HEATING PL CONDA		
Ph @ -7°C	2.13	kW
COP @ -7°C	3.33	

FEATURE	VALUE	UNIT
HEATING PL CONDB		
Ph @ +2°C	1.35	kW
COP @ 2°C	4.74	

FEATURE	VALUE	UNIT
HEATING PL CONDC		
Ph @ +7°C	0.89	kW
COP @ +7°C	5.20	

FEATURE	VALUE	UNIT
HEATING PL CONDD		
Ph @ +12°C	0.83	kW
COP @ +12°C	6.60	



PRODUCT PERFORMANCE RATING

Document ID 021020211419-19248439

Issued on 10 February 2021

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on

Certificate N° 17.07.004

This document is valid at the date of issue - **Check the current validity on www.eurovent-certification.com**

FEATURE	VALUE	UNIT
STANDARD HEATING		
Ph	2.91	kW
Peh	0.69	kW
COP	4.20	

FEATURE	VALUE	UNIT
ACOUSTIC		
LwO env	60	dB(A)
Lwl1 env	55	dB(A)

FEATURE	VALUE	UNIT
COOLING PL CONDB		
Pc @ 30°C	1.69	kW
EER @ 30°C	6.51	

Suivi par : Jonathan Date : 21.04.2021

Tél : 0590 53 94 77 - Fax : 0690 31 91 73
Siret 509 831 798 00012 - Code APE 6312Z

BON DE COMMANDE N°

Société (Raison sociale) : LE BEL INSTANT
Nom du signataire : MIR CATHERINE Fonction : PROPRIETAIRES
Adresse : 17 RUE DE LA PLACE - 97122
Code Postal : 97122 Ville : SAINT-ANNE Email : CATHY-MIR@HOTMAIL.COM
Tél : 07 81 00 17 88 Port : 07 81 00 17 88 Fax : 07 81 00 17 88

Offre spéciale « Commerce en Folie »

- Création site web
- 1 x nom de domaine (.com, .net .fr)
- 1 x thème graphique
- Hébergement web 12 mois
- Installation et configuration Wordpress
- Installation Woocommerce
- Conception
- 4 heures prise Photo & création fiche produit
- Assistance à la Rédaction du contenu
- 2h00 de formation et prise en mail

Annotation

Paiement par CB en 4x sans frais
soit 4 x 247,50 €

+ Nom de domaine
lebelinstant.GP
supplément de 15,81 € TTC


Tarifs et conditions

Le signataire déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l'entreprise ci-dessus désignée et avoir reçu duplicata du présent bon de commande. Le client a pris connaissance des conditions générales de vente disponible à l'adresse <http://www.developpeurexpert.com/cgv> Le signataire en accepte expressément le contenu. La direction se réserve le droit de refuser tout ordre dont le caractère ne lui convient pas. Pour tout contrat établi par télécopie, le client confirme par son accord la parfaite connaissance et acceptation de nos conditions générales de vente. L'attribution de juridiction est de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le dans le ressort duquel se trouve le domicile du vendeur.

TOTAL HT	912,44 €
TVA (8,5 %)	77,56 €
TOTAL TTC	990 €

Ce bon de commande sera validé par un règlement
par CB ou par chèque à l'ordre de DEVELOPPEUR EXPERT

Client



(Nom, prénom, fonction, signature, fonction et cachet suivis de la mention lu et approuvé)